

VÉNITIEN STANDARD 16/25 MM



POSE RAPIDE

Installation simple et sans contraintes



OPTIONS

Personnalisables selon besoins



COLORIS

Large palette de finitions



SUR-MESURE

Conçu pour s'adapter parfaitement



DISCRÉTION

Encombrement réduit

L'INTEMPOREL DE LA PROTECTION SOLAIRE INTÉRIEURE

Classique et indémodable, le store vénitien aluminium standard à **lames de 16 ou 25 mm** séduit par ses lignes épurées et sa fonctionnalité optimale.

Idéal pour équiper bureaux et espaces tertiaires, il est **fabriqué sur mesure**, s'adapte à de nombreuses contraintes de pose, et **offre un faible encombrement** une fois replié.

Doté d'une manœuvre par cordon et tige d'orientation séparés, il permet une **modulation précise de la luminosité**. De nombreuses options techniques et esthétiques permettent de **le personnaliser** selon vos besoins : guidage, blocage de barre de charge, motorisation, panachage de coloris, etc.

■ **Boîtier : L x h : 27 x 19 mm**

Acier laqué assorti à la couleur des lames

■ **Structure**

Échelles et cordons en polyester anti-UV

Le pas des échelles est incompressible (voir p.14)

■ **Barre de charge : L x h : 19,5 x 10 mm**

Acier laqué assorti à la couleur du boîtier et des lames

Forme semi-ovale avec bouchons aux extrémités

■ **Lames**

Largeur : 16 ou 25 mm

Aluminium laqué

Épaisseur : 21/100e

■ **Coloris et textures**

Coffre, lames et accessoires assortis

49 coloris de lames disponibles

Lisses, métallisées, perforées ou imitation bois

Cordon de relevage et tige d'orientation
(Option motorisation voir p.20)




TYPE DE FIXATION


Nos supports de fixation ont un **système exclusif à clip** permettant une pose et dépose rapide.

■ **PLAFOND**


Support métal
+ clip invisible

■ **MURAL**


Support métal avec
retour + clip invisible

■ **ÉQUERRE D'ÉLOIGNEMENT ***

Équerre métal + pièce coulissante à clip
invisible - Réglable de 95 à 130 mm

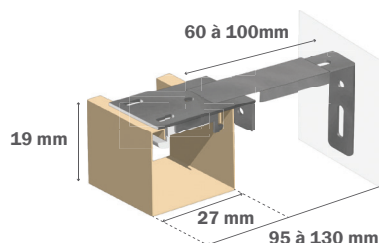■ **SANS PERÇAGE ***

Permet l'installation en pince
sur fenêtre PVC ou aluminium



OPTIONS

■ **Panachage de couleurs ***


Mélange de différents coloris de lames.

■ **Guidage par câble ***

Guide le store sur sa hauteur par un câble d'acier gainé

Pour ouvrants et oscillo-battants

Non compatible avec une fixation déportée.

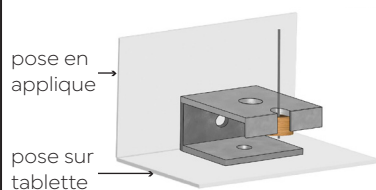■ **Supports de guidage :**■ **U MÉTAL**


Pose en applique et tablette
(par défaut)

■ **ÉQUERRE PLEXI
TRANSPARENTE ***


Pose en
applique

■ **PONTET
TRANSPARENT***


Pose sur
tablette

■ **SANS PERÇAGE ***

Installation en pince sur
fenêtre PVC ou alu



Avec guidage



Sans guidage

* Ces options sont soumises à plus-value. À savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.

LIMITES DIMENSIONNELLES

ENCOMBREMENT

NOMBRE DE SUPPORTS

Format lame (mm)	Largeur (en mm)		Hauteur maxi (mm)	Surface maxi (m²)
	Mini	Maxi		
16	250 *	2960	3000	5
25	250 *	2960	3000	6

TOLÉRANCES DE FABRICATION

Largeur : + ou - 2 mm

Hauteur des lames 25 mm : 0 à + 25 mm

Hauteur des lames 16 mm : 0 à + 16 mm

Voir pas des échelles p.14

* Si store guidé largeur mini 300 mm

Hauteur du store (en mm)	Encombrement (en mm)	
	Lames 16 mm	Lames 25 mm
1000	85	70
1500	110	90
2000	140	110
2500	160	130
3000	190	150


Encombrement = espace occupé par le store replié (proportionnel à la hauteur du store).

Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1501 à 2000	3
de 2001 à 2500	4
de 2501 à 3000	5

Le nombre de supports est déterminé en fonction de la largeur du store.

✓ SPÉCIFICITÉS : DIMENSIONS SPÉCIALES


Plus-value découpe mini de 220 à 250mm de large (fabrication entièrement manuelle).

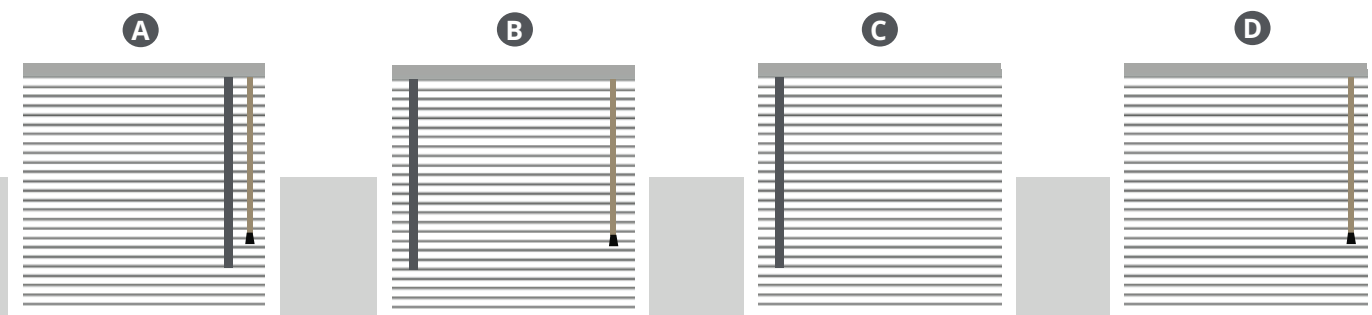

- A** Largeur du store supérieure à 300mm = cordon et tige du même côté, à droite ou à gauche (si store guidé largeur mini 370 mm)
- B** Largeur du store comprise en 240mm et 299mm = une manœuvre de chaque côté (si store guidé largeur comprise entre 300 à 369 mm) *
- C** Largeur du store comprise en 220mm et 239mm = une seule manœuvre : tige d'orientation à droite ou à gauche *
- D** Largeur du store comprise en 220mm et 239mm = une seule manœuvre : cordon de relevage à droite ou à gauche *



PRISE DE MESURE



Sécurité enfant (voir p.74)

COTES DE FABRICATION


Les dimensions à nous communiquer sont les cotes de fabrication hors tout, d'une extrémité à l'autre, en hauteur comme en largeur, toute sujétion comprise. Il vous appartient de déduire les jeux nécessaires au bon fonctionnement.

LONGUEUR DE MANŒUVRE ②

Hauteur du store (en mm)	Longueur (en mm)
de 0 à 1000	Hauteur store - 50 mm
de 1001 à 2200	1000
de 2201 à 3000	1500

La longueur de manœuvre est déterminée par défaut en fonction de la hauteur du store.

ATTENTION : Lorsque l'allège est importante, merci de préciser la longueur de manœuvre souhaitée au moment de la commande. ④

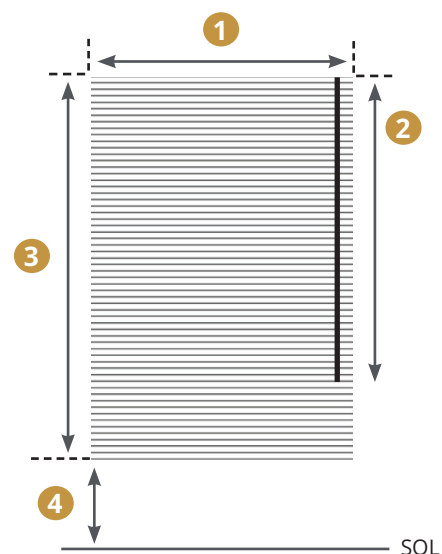

- ① Largeur de fabrication hors tout du store
- ② Longueur de manœuvre
- ③ Hauteur de fabrication hors tout du store
- ④ Hauteur d'allège

* Ces options sont soumises à plus-value. À savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.

HAUTEUR DE FABRICATION DES VÉNITIENS (HORS MOTORISÉS)

Hauteur de fabrication du store en fonction du nombre de lames, avec coffre de 27 x 19 mm et lames de 25 mm.

Lorsque la cote de fabrication demandée se situe entre deux lames, le store sera toujours fabriqué avec une lame de plus.

Nb LAMES	HAUTEUR STORE (mm)
1	35
2	55
3	80
4	100
5	125
6	145
7	170
8	190
9	210
10	235
11	255
12	280
13	305
14	325
15	345
16	365
17	390
18	410
19	435
20	455
21	480
22	500
23	520
24	545
25	565
26	585
27	610
28	635
29	655
30	680
31	700
32	720
33	745
34	765
35	785
36	805
37	830
38	855
39	875
40	900
41	920
42	940
43	960
44	980
45	1005

Nb LAMES	HAUTEUR STORE (mm)
46	1025
47	1050
48	1075
49	1095
50	1115
51	1140
52	1160
53	1180
54	1210
55	1230
56	1250
57	1270
58	1295
59	1315
60	1335
61	1360
62	1380
63	1400
64	1425
65	1450
66	1470
67	1495
68	1515
69	1535
70	1650
71	1585
72	1605
73	1625
74	1650
75	1670
76	1695
77	1715
78	1735
79	1755
80	1780
81	1800
82	1820
83	1845
84	1870
85	1890
86	1910
87	1930
88	1955
89	1975
90	2000

Nb LAMES	HAUTEUR STORE (mm)
91	2020
92	2045
93	2065
94	2085
95	2110
96	2135
97	2155
98	2175
99	2200
100	2220
101	2240
102	2265
103	2285
104	2310
405	2325
106	2350
107	2370
108	2395
109	2415
110	2440
111	2460
112	2485
113	2505
114	2525
115	2550
116	2570
117	2595
118	3615
119	2635
120	2665
121	2685
122	2705
123	2730
124	2750
125	2775
126	2790
127	2815
128	2835
129	2860
130	2880
131	2905
132	2925
133	2945
134	2965
135	2985
136	3010