





- **Manœuvres** : Manivelle, motorisée (IO, RTS, LT) ou moteur CSI + manivelle (pose de face).
- **Type de fixation** : Face, plafond ou entre murs.
- **Toiles disponibles** : Toile acrylique, screen technique ou microperforée.




Classe 2
38 km / h

TYPE DE FIXATION



FACE

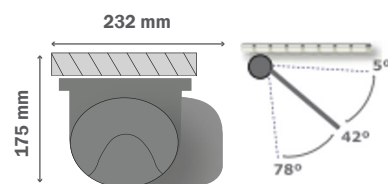

PLAFOND

Bras avec chaîne en acier inox Profilés en aluminium

COLORIS DISPONIBLES

COLORIS STRUCTURE DE SÉRIE



LAQUAGE COLORIS STANDARD (PLUS-VALUE)



Autres laquages RAL disponibles sur demande

OPTIONS

- **LED** : Bras
- **Coffre**
- **Auvent**
- **Moteur** : CSI avec manivelle de secours (pose de face)
- **Détecteur vent Eolis**
- **Détecteur soleil Soliris**
- **Détecteur pluie Ondeis**

TOILES

TOILE DE SÉRIE

- Acrylique 300gr Standard Saulea

TOILES AVEC PLUS-VALUE

- Acrylique DICKSON
- Acrylique résinée MAX
- Soltis 92*
- Screen 60*
- Sunworker*

Du au poids et à la composition de certaines toiles techniques, nous consulter pour connaître les mesures maximum disponibles.

LIMITES DIMENSIONNELLES

Avancée (en mm)	Largeur mini (en mm)	Largeur maxi (en mm)
1500	1780	6000
1750	2040	6000
2000	2370	6000
2250	2620	6000
2500	2870	6000
3000	3450	6000
3500	3960	6000

* Pour plus d'informations, nous consulter pour accéder à la fiche technique complète.

- **Personnalisation** : Impression store et lambrequin possible