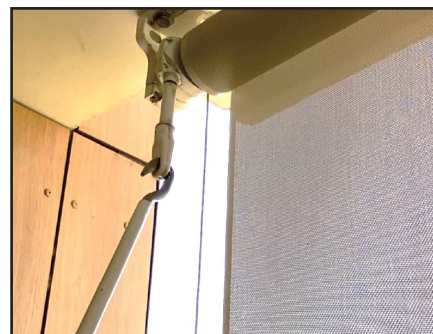


ENROULEUR VERTICAL EXTÉRIEUR - 1018



- **Manceuvres** : Manuelle ou motorisée (SecureStop)
- **Type de guidage** : Par tige ou par câble

- **Type de fixation** : Face, plafond ou entre murs
- **Toiles disponibles** : Acrylique, technique ou microperforée.

INSTALLATION




FACE



PLAFOND

GUIDAGE


Guidage par tige
de 10 mm

Guidage par câble
de 3 mm


TYPE DE FIXATION

COLORIS STRUCTURE DE SÉRIE




BLANC	RAL 1013	RAL 7016 TEXTURÉ	BRONZE TEXTURÉ	NOIR TEXTURÉ	RAL 7016	ARGENT TEXTURÉ	RAL 8014 TEXTURÉ
-------	----------	---------------------	-------------------	-----------------	----------	-------------------	---------------------

LAQUAGE COLORIS STANDARD (PLUS-VALUE)

RAL 8017	RAL 8019	RAL 7035	INOX	RAL 7022	RAL 6005	RAL 6009	RAL 3005
----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------

Autres laquages RAL disponibles sur demande

COMBINAISON PVC TRANSPARENT


Bandeau PVC
transparent

Combinaison PVC
transparent

PVC entièrement
transparent

TOILES

TOILES DE SÉRIE

- Acrylique 300gr Standard Saulea
- PVC Vip

TOILES AVEC PLUS-VALUE

- Acrylique DICKSON
- Acrylique résinée MAX
- Soltis 92*
- Soltis 96
- Soltis 96 waterproof
- Soltis 88
- Soltis 88 waterproof
- Screen 60
- Sunworker
- PVC transparent

Du au poids et à la composition de certaines toiles techniques, nous consulter pour connaître les mesures maximum disponibles.

OPTIONS


Supports fixation
mur/sol

LIMITES DIMENSIONNELLES

Largeur maxi (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (avec moteur)
5000	5000	870

* Pour plus d'informations, nous consulter pour accéder à la fiche technique complète.