

ENROULEUR COFFRE & COULISSES



OCCULTATION

Obscurité totale

FINITIONS

Coffres et coulisses assortis

DIVERSITÉ

Toiles tamisantes, screen ou opaques

MANŒUVRES

Chainette, manivelle ou moteur

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Selon configuration et type de toile

LA SOLUTION D'OCCULTATION TOTALE

L'enrouleur intérieur avec coffre et coulisses représente la solution la plus performante pour obtenir **une occultation complète**. Associé à une toile 100 % opaque, il assure une obscurité parfaite, y compris sur les côtés et en partie haute, idéale pour les salles de réunion, espaces de projection ou environnements tertiaires exigeants.

Son coffre aluminium et son guidage latéral par coulisses garantissent **un habillage intégral du store et un maintien optimal de la toile**. Le rendu est net, structuré et parfaitement intégré à l'architecture. Robuste et conçu pour un usage intensif, ce modèle se décline dans une large gamme de toiles techniques et de manœuvres, manuelles ou motorisées. Il peut être installé **en intérieur comme en extérieur** selon les contraintes du projet.

CHAÎNETTE PVC



CHAÎNETTE MÉTAL *



MANIVELLE *



MOTORISATION *




TYPE DE COFFRE

Le modèle du coffre est défini par notre service technique en fonction des dimensions du store et de l'épaisseur de la toile.


Coloris de coffre disponibles :  RAL *
Au choix

COFFRE CR 50




Manœuvre : chaînette
Dimensions L x h : 51,5 x 56 mm
Largeur maximale : 1200 mm
Hauteur maximale : 1500 mm

COFFRE CR 77




Manœuvre : chaînette, manivelle ou motorisation
Dimensions L x h : 77 x 77 mm
Largeur maximale : 2400 mm
Hauteur maximale : 3000 mm

COFFRE CR 90



Manœuvre : chaînette, manivelle ou motorisation
Dimensions L x h : 90 x 92,5 mm
Largeur maximale : 3400 mm
Hauteur maximale : 4000 mm

COFFRE CR 110




Manœuvre : chaînette, manivelle ou motorisation
Dimensions L x h : 115 x 135 mm
Largeur maximale : 4500 mm
Hauteur maximale : 4000 mm

Les limites dimensionnelles sont données à titre indicatif pour la toile OPAC, elles sont susceptibles de varier en fonction des côtes de fabrication du store et de la toile choisie.

TYPE DE COULISSES

■ POSE FRONTALE (clipée sur pions)

Coulisse occultante / opaque :
Toile à l'intérieur de la coulisse.

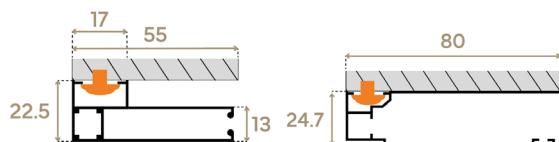

G1655

G2480

Sans bouchon

■ POSE TABLEAU (à visser)

Coulisse occultante / opaque :
Toile à l'intérieur de la coulisse.



G5025

G8030

Coulisse de guidage semi-occultante :

Toile hors de la coulisse.



G2220

G3165

Coloris de coulisses disponibles :  RAL *
Au choix


TYPE DE FIXATION

Dimension du support adaptée à la taille du coffre.

PLAFOND



MURALE



■ Équerres coffres :



■ Barre de charge

- Store sans coulisses latérales (ou coulisses U) :
Profil occulté par défaut (Ø 16mm)



- Store avec coulisses occultantes latérales :
Barre de charge plate en acier profilé, traité et laqué (40mm) munie de joint brosse.



* Ces options sont soumises à plus-value. À savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.