

BANDES VERTICALES



FIABILITÉ

Mécanisme fluide
et durable



SPÉCIFIQUE

Compatible cintrage
et inclinaison



GRANDEUR

Parfait pour
ouverture XXL



LUMINOSITÉ

Adaptée selon vos
besoins



VARIÉTÉ

Large choix
de toiles

LE CHOIX FONCTIONNEL POUR VOS BAIES VITRÉES

Recommandé pour l'habillage des **larges ouvertures vitrées**, le store à bandes verticales (aussi appelé store californien) allie **fonctionnalité, esthétique et modularité**. Il s'intègre harmonieusement dans tout type d'intérieur, aussi bien dans les environnements professionnels que résidentiels.

Disponible en **lames de 89 mm ou 127 mm**, ce store s'adapte à toutes les configurations : fenêtres standards, cintrées ou trapézoïdales, avec ou sans obstacle. Il est particulièrement adapté aux espaces complexes avec **escaliers, angles ou dénivelés**.

Le mécanisme est fiable et silencieux, avec **un système de chariots innovant** permettant le remplacement individuel des crochets sans démonter l'ensemble du rail ; une vraie solution pratique pour les pros. Large choix de tissus : polyester, polyscreen, fibre de verre, ignifugés... le tout décliné dans de nombreux coloris pour répondre à toutes les attentes esthétiques et techniques.

- **Rail : Profil aluminium L x h : 45 x 25 mm** ①
Coloris standard : blanc
Autres coloris disponibles (rail + accessoires) : noir ou gris, avec plus-value
- **Crochets** ②
Clipsables, système innovant
Remplacement individuel de chaque crochet
- **Manœuvre**
Cordon + chaînette PVC ou métal*
Motorisation disponible* (rail spécifique, moteur extérieur). Détails techniques sur demande
- **Chaînette de raccord et contrepoids**
Chaînette en PVC
Contrepoids en PVC : blanc par défaut, noir ou gris disponibles avec plus-value
- **Toiles et bandes**
Largeur de bandes : 89 mm ou 127 mm
Large choix de coloris et finitions
Toiles tamisantes, microperforées ou opaques


Orientation des lames par chaînette, ouverture et fermeture du store par cordon.




DÉTAILS TECHNIQUES

OPTIONS CONFECTION


① RAIL



② CROCHET CLIPSABLE



- Prémontage des lames, facilite et optimise la pose * +10%
- Rail gris ou noir avec accessoires assortis * +10%



TYPE DE FIXATION


Afin d'assurer le bon fonctionnement du store, le choix du type de support est important dès la prise de côtes.

■ MURALE * Option valorisée (par défaut)

Fixation par clips en métal montés sur une équerre murale


■ PLAFOND Support standard (sur demande)

Fixation par clips en métal directement au plafond




■ Équerre standard lame de 89 mm

Dimensions : 85 x 45 mm







■ Équerre standard lame de 127 mm

Dimensions : 105 x 45 mm



■ Équerre réglable de déport

Dimensions : 125 x 45 mm (trou oblong de 4 cm)




* Ces options sont soumises à plus-value. À savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.

✓ REGROUPEMENT DES LAMES

CÔTÉ COMMANDE (MANŒUVRE) ET REPLI DES LAMES :


les commandes peuvent être placées à l'opposé du côté de repli (une seule manœuvre par rail)



Repli LATÉRAL Gauche OU Droite
Commande à gauche ou à droite



Repli BILATÉRAL Gauche ET Droite
Commande à gauche ou à droite




Repli CENTRAL
Commande à gauche ou à droite

✓ CONSEIL PRATIQUE POUR DES GRANDES LARGEURS

Pour les largeurs dépassant les 4000mm, il est conseillé de scinder le store en 2 parties avec superposition de la lame centrale à la jonction, afin d'harmoniser le rendu final et donner l'illusion d'un seul store.

La juxtaposition du store 1 et 2 permet un linéaire jusqu'à 7800 mm.

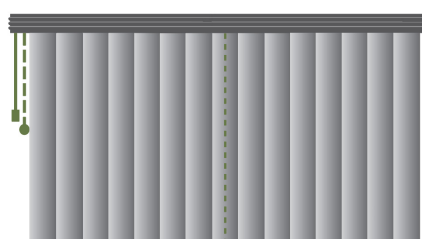

Store 1

Store 2


Commande à gauche obligatoire
Repli des lames à définir

Commande à droite obligatoire
Repli des lames à définir


ASTUCE : Cette configuration permet d'éviter les coûts d'affrètement facturés pour tout colis à partir de 4000 mm.

Important : à mentionner sur le bon de commande store 1 + store 2 pour pose juxtaposée.


+ OPTIONS




Store cintré
Informations sur demande



Adaptation escaliers
Plus-value 50%




Découpe spéciale
Plus-value 10%



Combinaison de couleurs

+ PLANS INCLINÉS

Dimensions à fournir pour un store à bandes verticales trapèze



Repli des lames et côté commande



ATTENTION : La largeur « au sol » du store est différente de la largeur du rail.

La manœuvre et le regroupement des lames doivent impérativement être du côté de la plus grande hauteur. Les deux hauteurs doivent être mesurées aux extrémités (rail compris) de la largeur « au sol » du store.

* Ces options sont soumises à plus-value. À savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.

LIMITES DIMENSIONNELLES — ENCOMBREMENT — NOMBRE DE SUPPORTS

Format lame (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur maxi (mm)
89	4000 *	4000
127	4000 *	4000

Dimensions maximales réalisables.

Nous consulter pour les dimensions spéciales.

ATTENTION : un affrètement pour tout colis de plus de 4000mm *

TOLÉRANCES DE FABRICATION

Largeur : + ou - 2 à 5 mm

Hauteur : + ou - 5 à 8 mm

Largeur du store (en mm)	Encombrement (en mm)	
	Lames 89 mm	Lames 127 mm
1000	200	167
1500	270	200
2000	330	250
2500	400	290
3000	470	340
3500	540	380
4000	600	420

L'encombrement correspond à l'espace occupé par les lames repliées.

Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1501 à 2000	3
de 2001 à 2800	4
de 2801 à 3500	5
plus de 3500	6

Le nombre de supports est déterminé en fonction de la largeur du store.



POINTS DE VIGILANCE

À NOTER

Si vous souhaitez que le paquet des lames repliées soit à l'extérieur de la menuiserie, il est nécessaire de rajouter la dimension d'encombrement du repli à la largeur du store hors tout à commander.

Pour déterminer les côtes de fabrication, merci de vous reporter au tableau ci-dessus.



IMPORTANT : Tenir compte des parties saillantes (poignée, radiateur, tablette, grille d'aération...) lors de la prise de côtes.



PRISE DE MESURE



Sécurité enfant (voir p.74)

COTES DE FABRICATION

Les dimensions à nous communiquer sont les cotes de fabrication hors tout, d'une extrémité à l'autre en hauteur comme en largeur, toute sujétion comprise.

Il vous appartient de déduire les jeux nécessaires au bon fonctionnement.

LONGUEUR DE MANŒUVRE


La longueur de manœuvre est déterminée par défaut en fonction de la hauteur du store.

* Affrètement à prévoir pour tout colisage à partir de 4000 mm



CONSEIL PRATIQUE :

Si store toute hauteur, laisser 30 à 50 mm environ de libre entre le bas du store et le sol.

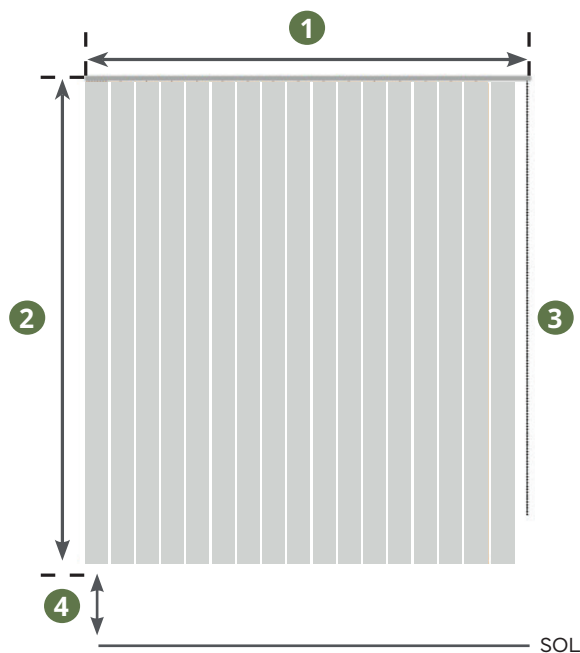

- ① Largeur de fabrication hors tout du store (largeur totale rail)
- ② Hauteur de fabrication hors tout du store (rail compris)
- ③ Manœuvre cordon et chaînette
- ④ Hauteur d'allège