


1013 - STORE VERTICAL AVEC GUIDES EN ALUMINIUM





Supports en aluminium

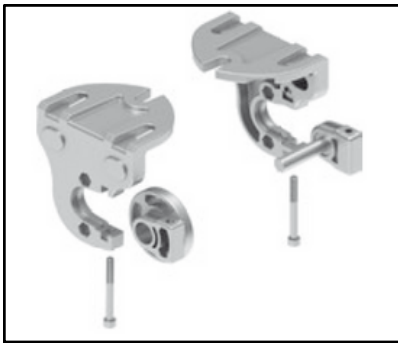

Classe II

Selon la norme EN13561
38 km/h



Verrouillage de la barre de charge



Profil intermédiaire en option




CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (AVEC MOTEUR)
5000	3000	840

DIMENSIONS (supports structure) *		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (AVEC MOTEUR)
4500	2500	840



INSTALLATION

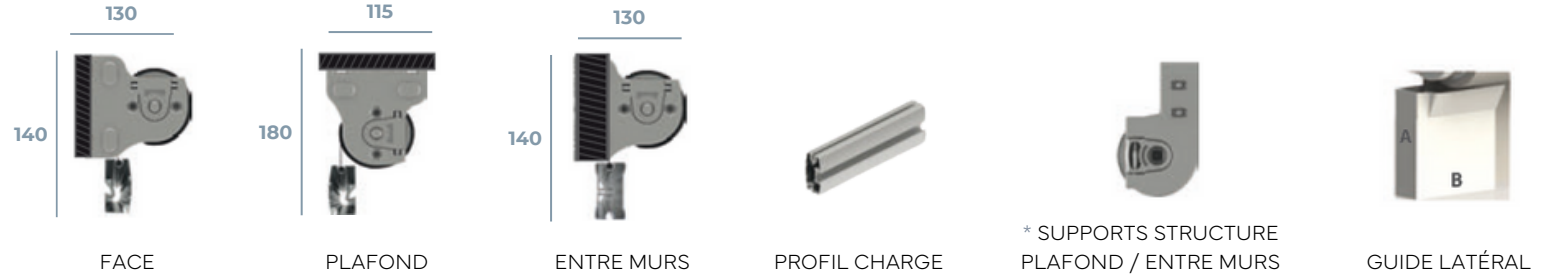

CERTIFICATIONS



Marque CE



Visserie



Laqué



OPTIONS

- Supports structure (Maximum 4500x2500)
- Profil intermédiaire (Conseillé jusqu'à 4000 de largeur)



TOILES

TOILE DE BASE

- Acrylique 300gr Standard Saulea
- PVC Vip

TOILES AVEC PLUS-VALUE

- Acrylique DICKSON
- Acrylique Résinée MAX
- Soltis 92
- Soltis 96
- Soltis 96 Waterproof
- Soltis 88
- Soltis 88 Waterproof
- Screen 60
- Sunworker



MANŒUVRES




Manœuvre manuelle par manivelle




Motorisation (Securestop)




COMBINAISON PVC TRANSPARENT



Bandeau PVC transparent
(toiles techniques)



Combinaison PVC transparent



PVC entièrement transparent



COLORIS DISPONIBLES

COLORIS STRUCTURE DE BASE



LAQUAGE COLORIS STANDARD (PLUS-VALUE)

