


Notice de pose


Store à bandes verticales




OUTILS

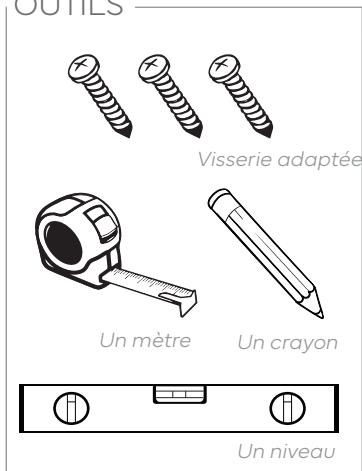

CONTENU

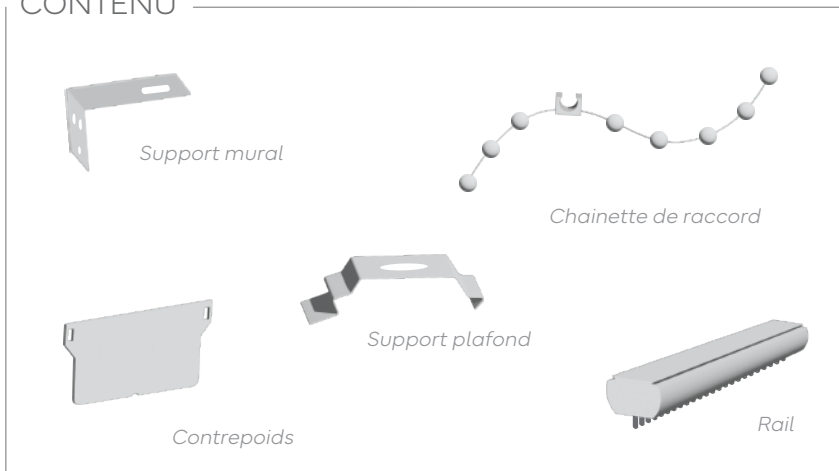

STORE

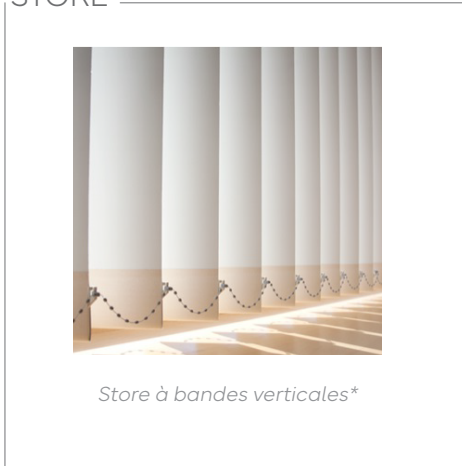


NOMBRE DE SUPPORTS


Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1501 à 2000	3
de 2001 à 2800	4
de 2801 à 3500	5
plus de 3500	6

TYPE DE POSE

*Un pré-montage des lames est réalisable en usine.

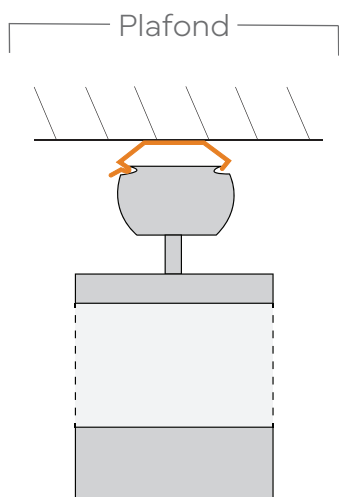

Directement sous le plafond avec des clips.

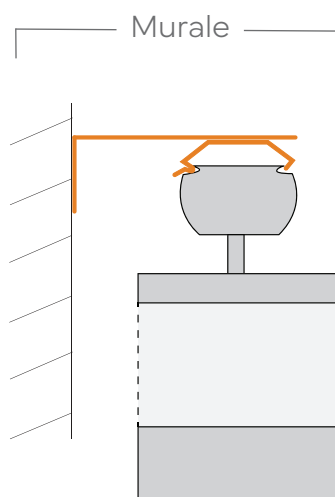


Avec équerres de déport pour un montage en applique.



La pose


1 Marquage

- Marquez les extrémités du store en fonction du type d'ouverture choisi (repli des bandes).
- Tracez une ligne horizontale à l'aide d'un niveau pour assurer une installation droite.

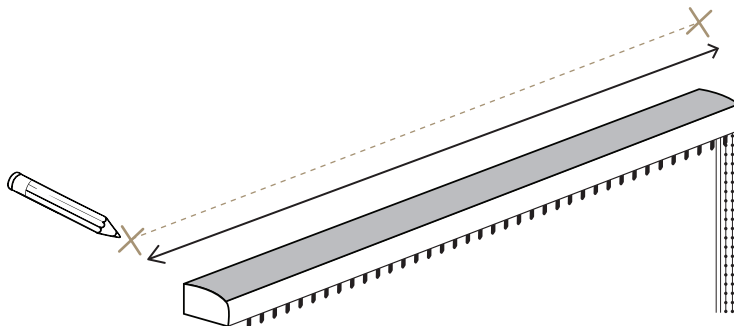



2 Fixation des supports

- Répartissez les clips en fonction de leur nombre et fixez-les avec l'ailette du support orientée vers la fenêtre.

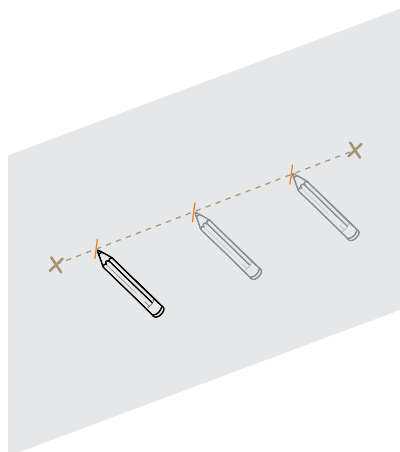



3 Installation du rail

- Clipsez le rail sur les supports en commençant par le milieu la partie la plus courte du support, puis fixez les extrémités.
- Assurez-vous que le rail est bien stable et aligné.




4 Accrochage des bandes

- Rabattez tous les pions du même côté grâce au cordon
- Accrochez les lames une à une sur les crochets du rail sans dérouler complètement le rouleau.
- Libérez le paquet de bandes qu'une fois toutes les lames accrochées.

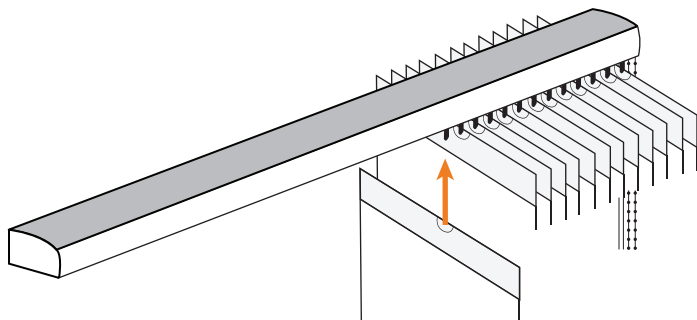

5 Mise en place des lestages

- Insérez les plaques de lestage dans l'ourlet inférieur des bandes (crochets vers le haut). 1
- Attachez les chaînettes basses à l'avant et à l'arrière pour maintenir les bandes alignées. 2

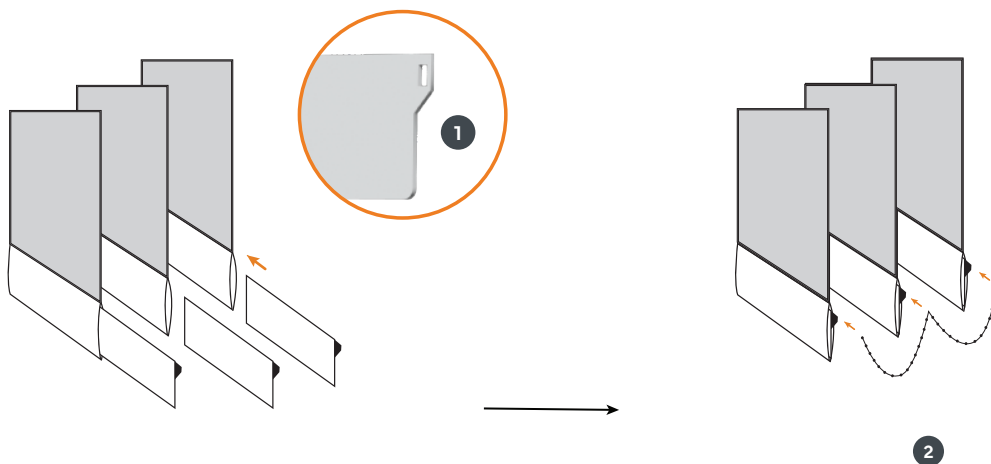

6 Test de fonctionnement

- Testez le cordon de manœuvre pour ouvrir et fermer le store.
- Utilisez la chaînette pour orienter les bandes verticales et ajuster la luminosité.

*Attention : Les lames doivent être perpendiculaires au rail lors du repli.
(En cas de non-respect de cette consigne, le mécanisme s'usera prématurément).*