


PRÉCAUTIONS

Installation : Nous recommandons que la moustiquaire soit posée par du personnel qualifié, en suivant attentivement les instructions ci-dessous.


Fixation : Utilisez des vis ou boulons adaptés au type de support ou de mur.

Alignement : Vérifiez que les murs soient parallèles et d'équerre.
En cas de défaut, effectuez les ajustements nécessaires afin de garantir le parallélisme et l'angle droit des profils de la moustiquaire.


Pour prévenir tout dysfonctionnement vérifiez toujours que les fils sont bien positionnés dans les bouchons couvre-coupe.




✓ Position correcte



✗ Les fils ne doivent pas sortir de la même rainure.





✗ Les fils ne doivent pas passer sous la joue coulissante




✗ Ne tournez jamais le profil de réception

Installation


- 1 Insérer les fixations à baïonnette dans les deux côtés du rail supérieur et assurez-vous qu'il adhère parfaitement au mur.




- 2 Fixer le rail supérieur au mur.




- 3 Bloquer la fixation à baïonnette avec les vis fournies.




- 4 Insérer les fixations à baïonnette dans les deux côtés du rail inférieur et assurez-vous qu'ils adhèrent parfaitement au mur.




- 5 Fixer le rail inférieur avec les fixations à baïonnette au sol, en utilisant le bi-adhésif.




- 6 Assurez-vous que la fixation à baïonnette adhère bien au mur et la bloquer avec la vis fournie.




- 7 Faire adhérer les profils latéraux aux murs et tracer leur position avec un crayon. Appliquer les clips de fixation.




- 8 Insérer le profil de réception sous le rail inférieur en le faisant adhérer au mur latéral et en le glissant doucement sur le rail inférieur.




- 9 Insérer le profil arrière mural et la barre-poignée dans le rail supérieur en les faisant adhérer aux murs.



- 10 Appliquer le profil lateral avec la barre-poignée, en appuyant sur les clips de fixation.

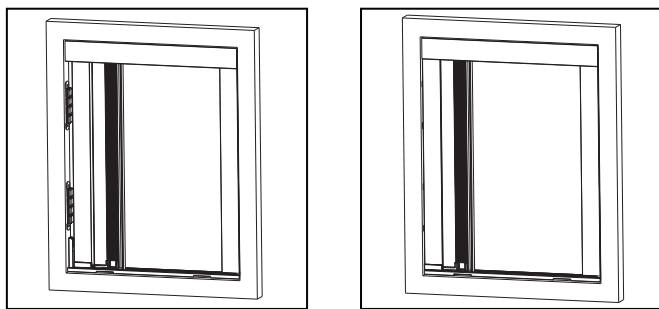

- 11 Enlever l'aimant du profil de réception et régler le fil en vissant les deux vis sans tête.
ATTENTION: ne pas serrez trop fort les fils pour éviter la rupture lors de l'utilisation de la moustiquaire.

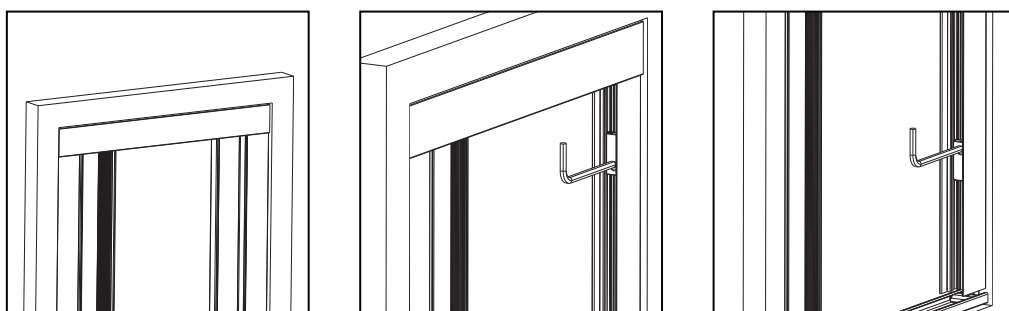

- 12 Assurez-vous que la moustiquaire fonctionne correctement.

