

LE STORE VÉNITIEN STANDARD 35-50 mm



Produit esthétique aux lignes pures, le **store vénitien aluminium standard 35-50 mm** préserve votre intimité sans perte de clarté grâce à une diffusion optimale de la lumière.


Réalisé sur mesure, le store vénitien en lames 35 mm ou 50 mm, occulte efficacement la lumière en position fermée et s'adapte à tous types d'ouvertures, dans toutes les pièces.

STORES ÉQUINOXE offre également un grand choix de coloris de lames aux finitions variées (mat, brillant, perlé, perforé), parfaitement assorties aux composants.

Les différentes options (guidage, blocage de charge, motorisation, panaché de couleurs) répondront à toutes vos exigences et vous assureront un résultat fonctionnel hautement qualitatif.

LES POINTS FORTS

- Idéal pour les grandes ouvertures
- Maîtrise parfaite de la lumière
- Plusieurs types de manoeuvres
- Option galon de diverses tailles et couleurs

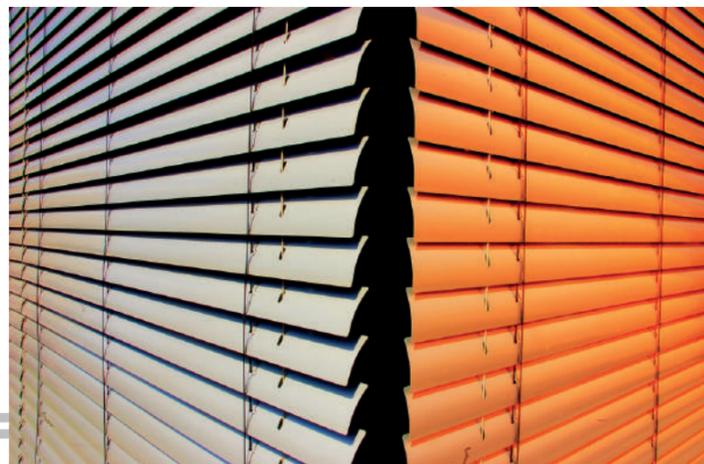

VÉNITIEN STANDARD 35-50 mm

COMPOSANTS STORE

Boîtier

Boîtier acier laqué, de la couleur des lames

- Avec lames 35 mm :
Dimensions L x h : 57,8 x 24 mm
L x h motorisé 220 V : 57,8 x 51,5 mm

- Avec lames 50 mm :
Dimensions L x h : 57,8 x 51,5 mm
L x h motorisé 220 V : 57,8 x 51,5 mm

Barre de charge

Acier laqué de la couleur du boîtier
Forme ovale avec bouchons latéraux aux extrémités


- Lames 35 mm :
Dimensions L x h : 30 x 10 mm

- Lames 50 mm :
Dimensions L x h : 51,5 x 17,5 mm



Lames

Aluminium laqué (12 coloris)
Lisses ou perforées
Échelles ou galon *
Cordon en polyester anti-UV
Épaisseur : 23/100e
Largeur : 35 ou 50 mm

Lames de 35 mm




Lames de 50 mm



TYPE DE FIXATIONS : SUPPORTS

Pose plafond et murale

Support en métal, fixation universelle




Équerre d'éloignement *

Équerre en métal + pièce coulissante

Modèle Standard :
Réglable de 100 à 170 mm
Déport de 57 à 113 mm

Modèle Spéciale :
Réglable de 120 à 200 mm
Déport de 63 à 143 mm



TYPE DE FIXATIONS : GUIDAGE

Support serre câble en U métal

Permet la pose en applique et tablette (livré par défaut)

OPTIONS

Guidage par câble *

Guide le store sur sa hauteur par un filin d'acier.
Non compatible avec une fixation déportée.

Panaché de couleurs *

Assortiment de différents coloris de lames.


Manœuvre

Standard : cordon + tige


Motorisation * : filaire ou radio

- Moteur 220 V filaire: manœuvre interrupteur

- Moteur 220 V radio: manœuvre télécommande



Avec guidage



Sans guidage

* Options soumises à plus-value. A savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.

INFORMATIONS TECHNIQUES

NOMBRE DE SUPPORTS

Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1500 à 2000	3
de 2001 à 2500	4
de 2501 à 3000	5

Nombre de supports de fixation en fonction de la largeur du store (en mm).

LIMITES DIMENSIONNELLES

Format de lame (en mm)	Largeur (en mm)		Hauteur maxi (en mm)	Surface maxi (en m²)
	Mini	Maxi		
35	450	3000	3000	9
50	450	3000	3000	9
35 Motorisé	600	3000	4000	12
50 Motorisé	600	3000	4000	15
Manivelle 35/50	450	3000	4000	9

Dimensions minimales et maximales. Nous consulter pour les dimensions spéciales (plus-value).

DIMENSIONS DE REPLI

Hauteur du store (en mm)	Encombrement (en mm)			
	Lames 35 mm		Lames 50 mm	
	Standard	Motorisé	Standard	Motorisé
500	85	80	75	70
1000	95	90	95	90
1500	105	100	115	110
2000	115	110	135	130
2500	125	120	155	150
3000	135	130	175	170
3500	140	140	190	190
4000	150	150	210	210

L'encombrement est proportionnel à la hauteur du store.