




COMPOSANTS STORE

**Boîtier**

Boîtier acier laqué, de la couleur des lames  
Dimensions L x h : 27 x 19 mm



**Barre de charge**

Acier laqué de la couleur du boîtier  
Forme semi-ovale avec bouchons aux extrémités  
Dimensions L x h : 19.5 x 10 mm



**Lames**

Aluminium laqué (49 coloris)  
Lisses, métallisées ou perforées  
Échelles et cordons en polyester anti-UV  
Épaisseur : 21/100e  
Largeur : 16 ou 25 mm

OPTIONS

**Blocage barre de charge \* Spécial Porte**



Maintien de la barre de charge par une équerre en plexi de chaque côté. Évite le balancement. Ne permet pas de relever le store. Attention à la réservation entre les 2 vitres.

**Panaché de couleurs \***

Assortiment de différents coloris de lames sur un même store.

**Manœuvre**

**Manuelle** : kit bouton + câble (orientation des lames uniquement)

**Motorisation \*** : filaire ou radio

- Moteur 220 V filaire: manœuvre interrupteur

- Moteur 220 V radio: manœuvre télécommande


COMPOSANTS KIT BOUTON

**Kit entre-vitrage :**

- un câble gainé - Flexible de 1700 à 2000 mm
- des platines et des vis
- un bouton

**Couleurs**


- noir
- gris anthracite 7016 \*
- gris anodisé
- blanc



TYPE DE FIXATIONS : SUPPORTS

**Pose plafond**


Support U en métal invisible



ORIENTATION PAR BOUTON

**Flexible invisible**

Pose du bouton suivant votre hauteur d'allège (environ 1200)

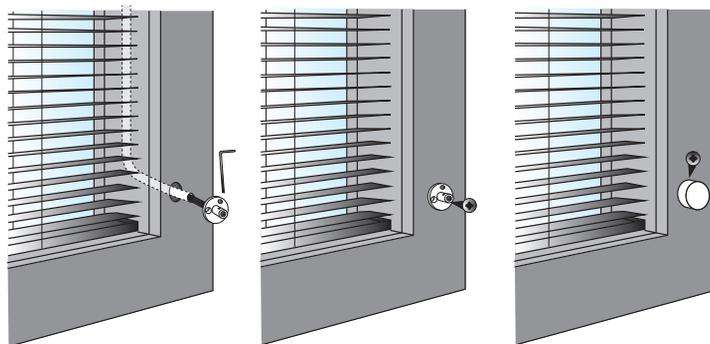

\* Options soumises à plus-value. A savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.

INFORMATIONS TECHNIQUES

NOMBRE DE SUPPORTS

Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1500 à 2000	3
de 2001 à 2500	4
de 2501 à 3000	5

LIMITES DIMENSIONNELLES

Format de lame (en mm)	Largeur (en mm)		Hauteur maxi (en mm)	Surface maxi (en m²)
	Mini	Maxi		
16	190	2100	3000	4
25	190	2100	3000	4
Motorisé	600	2000	2000	4

\* Tolérances de fabrication

Largeur : + ou - 2 mm

Hauteur avec lames 25 mm : 0 à + 25 mm

Hauteur avec lames 16 mm : 0 à + 16 mm

Dimensions minimales et maximales. Nous consulter pour les dimensions spéciales (plus-value découpe mini en dessous de 250mm de large).