

LE STORE VÉNITIEN SWITCH Monocommande



Très élégant, il offre une finition très soignée et permet une centralisation des manœuvres en un seul point. Le cordon ne traîne plus au sol, aucun risque de prise de celui-ci dans les lames, la durée de vie du store en est rallongée.

Le système **MONOCOMMANDE SWITCH** est résolument moderne et facilite la prise en main :

- 1 - une traction sur la tige, le store descend
- 2 - relâcher la tige le store cesse la descente
- 3 - une rotation de la tige, les lames s'orientent
- 4 - une traction progressive sur le cordon et le store remonte à la hauteur souhaitée

Le mécanisme monocommande SWITCH est disponible pour les stores vénitiens en lames de 16 ou 25mm. Nos supports de fixation exclusifs en acier permettent une pose rapide et simplifiée, grâce à un système de clips intégrés.


LES POINTS FORTS

- Ergonomique et moderne
- Simple d'utilisation
- Large choix de coloris
- Option guidage latéral pour les ouvrants
- Pose rapide grâce à un système de clips intégrés aux supports



COMPOSANTS STORE

- Boîtier**
Boîtier acier laqué, de la couleur des lames
Dimensions L x h : 27 x 19 mm
- Barre de charge**
Acier laqué de la couleur du boîtier
Forme semi-ovale avec bouchons aux extrémités
Dimensions L x h : 19.5 x 10 mm
- Lames**
Aluminium laqué (49 coloris)
Lisses, métallisées ou perforées
Échelles et cordons en polyester anti-UV
Épaisseur : 21/100e
Largeur : 16 ou 25 mm




OPTIONS

- Guidage latéral par câble ***
Guide le store sur sa hauteur par un filin d'acier. Idéal pour les fenêtres oscillo-battantes et ouvrants à la française. Non compatible avec une fixation déportée.
- Blocage barre de charge ***
Maintien de la barre de charge par une équerre en plexi de chaque côté. Évite le balancement. Ne permet pas de relever le store.
- Panaché de couleurs ***
Assortiment de différents coloris de lames.

Manœuvre monocommande Switch

Manoeuvre centralisée en un point
Le cordon est :
- intégré à la tige d'orientation
- invisible quand le store est baissé
- maintenu par un crochet lorsque celui-ci est relevé.




VÉNITIEN SWITCH Monocommande

TYPE DE FIXATIONS : SUPPORTS

Tous nos supports de fixation ont un système exclusif à clips permettant la pose et la dépose par simple pincement.



- Pose plafond**
Support en métal
Fixation par clip invisible
- Pose murale**
Équerre en métal
Fixation par clip invisible

- Équerre d'éloignement ***
Équerre en métal + pièce coulissante à clip
- Support Menuiserie PVC ***
Équerre sans perçage permettant l'installation sur fenêtre PVC ou aluminium

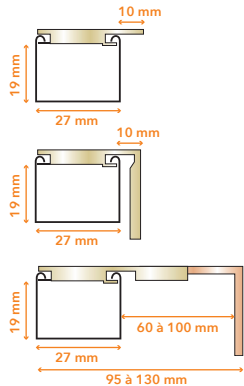

TYPE DE FIXATIONS : GUIDAGE

- Support serre câble U en métal**
Permet la pose en applique et tablette (livré par défaut)
- Support serre câble équerre plexi**
Permet la pose en applique (par défaut)
- Support serre câble pontet transparent**
Pose sur tablette
- Support serre câble sans perçage**
Spécial fenêtre PVC ou aluminium



* Options soumises à plus-value. A savoir, les descriptifs techniques peuvent être modifiés en fonction de l'évolution des produits.

INFORMATIONS TECHNIQUES

NOMBRE DE SUPPORTS

Largeur (en mm)	Nombre de supports
moins de 1500	2
de 1500 à 2000	3
de 2001 à 2500	4
de 2501 à 3000	5

* Tolérances de fabrication
Largeur : + ou - 2 mm
Hauteur avec lames 25 mm : 0 à + 25 mm
Hauteur avec lames 16 mm : 0 à + 16 mm

LIMITES DIMENSIONNELLES

Format de lame (en mm)	Largeur (en mm)		Hauteur maxi (en mm)	Surface maxi (en m²)
	Mini	Maxi		
16	360	2960	3000	4
25	360	2960	3000	5

Dimensions minimales et maximales. Nous consulter pour les dimensions spéciales (plus-value).

DIMENSIONS DE REPLI

Hauteur du store (en mm)	Encombrement (en mm)	
	Lames 16 mm	Lames 25 mm
1000	85	70
1500	110	90
2000	140	110
2500	160	130
3000	190	150

L'encombrement est proportionnel à la hauteur du store.